


# C-Smart

AUX-07/09/12/18/24CA

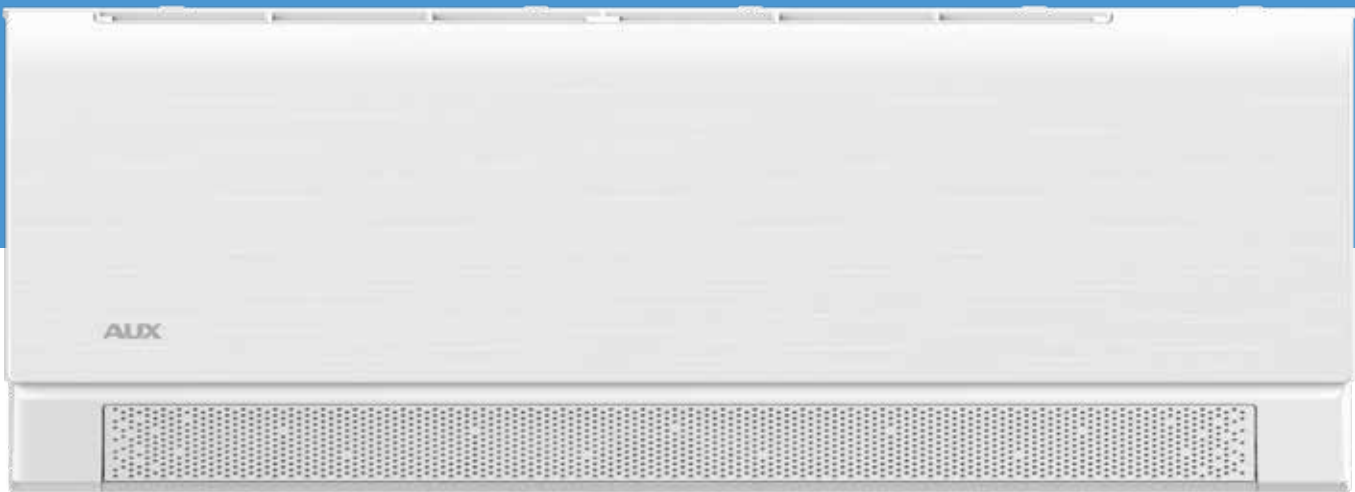

Die C-Smart-Serie vereint modernes Design mit innovativen Funktionen und wurde für Komfort, Stil und außergewöhnliche Ästhetik entwickelt

Die Klimaanlage der C-Smart-Serie verfügen über ein fortschrittliches Luftstromsystem dank innovativer Mikroloch-Technologie. In Kombination mit einer Vielzahl innovativer Funktionen und einem außergewöhnlichen Design sind die C-Smart-Klimaanlagen ein perfektes dekoratives Element, das den Stil moderner Innenräume unterstreicht.



# C-Smart

## CA Serie

AUX-07/09/12/18/24CA



| Model                          |             | AUX-07CA/I         | AUX-09CA/I           | AUX-12CA/I           | AUX-18CA/I           | AUX-24CA/I           |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kühlleistung                   | [kW]        | 2,05 (1,13 - 2,70) | 2,64 (1,40 - 3,30)   | 3,52 (1,70 - 3,70)   | 5,27 (2,50 - 5,80)   | 6,90 (2,90 - 7,30)   |
|                                | [Btu/h]     | 7000 (3855 - 9220) | 9000 (4780 - 11260)  | 12000 (5800 - 12625) | 17980 (8530 - 19790) | 23542 (9895 - 24908) |
| Heizleistung                   | [kW]        | 2,35 (0,98 - 2,50) | 2,93 (1,20 - 3,00)   | 3,81 (2,03 - 4,42)   | 5,38 (2,25 - 5,80)   | 7,05 (2,10 - 8,00)   |
|                                | [Btu/h]     | 8000 (3340 - 8530) | 10000 (4095 - 10240) | 13000 (6930 - 15080) | 18350 (7680 - 19790) | 24054 (7165 - 27296) |
| Stromversorgung                | [V~,Hz,Ph]  | 220-240, 50, 1     | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1       |
| Leistungsaufnahme im Kühlmodus | [W]         | 40 (12-68)         | 40 (12-68)           | 40 (12-68)           | 63 (16-88)           | 63 (16-88)           |
| Leistungsaufnahme im Heizmodus | [W]         | 40 (12-68)         | 40 (12-68)           | 40 (12-68)           | 63 (16-88)           | 63 (16-88)           |
| Leistung des Ventilarmotors    | [W]         | 13                 | 13                   | 13                   | 30                   | 50                   |
| Ventilatorzahl                 | [U/min.]    | 1180 - 850         | 1180 - 850           | 1180 - 850           | 1230 - 850           | 1330 - 900           |
| Luftstrom                      | [m3/h]      | 650                | 650                  | 650                  | 950                  | 1300                 |
| Schalldruckpegel               | [dB(A)]     | 41/38/35           | 41/38/35             | 41/38/35             | 47/39/36             | 49/44/40             |
| Schallleistungspegel           | [dB(A)]     | 53                 | 53                   | 53                   | 58                   | 63                   |
| Abmessungen der Einheit        | [mm]        | 774 x 298 x 202    | 774 x 298 x 202      | 774 x 298 x 202      | 1002 x 318 x 223     | 1145 x 332 x 230     |
| Gewicht der Einheit (netto)    | [kg]        | 7,0                | 7,0                  | 7,5                  | 11,0                 | 13,0                 |
| Kältemittel                    | -           | R32                | R32                  | R32                  | R32                  | R32                  |
| Rohranschlüsse (Durchmesser)   | Flüssigkeit | [mm(Zoll)]         | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)           |
|                                | Gas         | [mm(Zoll)]         | 9,52 (3/8)           | 9,52 (3/8)           | 9,52 (3/8)           | 12,70 (1/2)          |
|                                | Kondensat   | [mm]               | 16,9                 | 16,9                 | 16,9                 | 16,9                 |

### GESUNDHEIT



UV-Sterilisation



Antibakterieller Filter



Einstellung des Temperaturbereichs



PM2,5-Filter



Zusätzliche Luftfilter



Schutzfunktion gegen Schimmel



Waschbarer Luftfilter

### ÖKOLOGIE



Kältemittel R32



Ökonomischer Betriebsmodus



Standby-Modus 0,3W

### KOMFORT



4D-Luftstrom



Vertikale Luft Jalousien Bewegung



Horizontale Luft Jalousien Bewegung



Anti-Cold-Air-Funktion



Nachtmodus



I FEEL-Funktion



Turbo-Funktion



Automatikmodus



Kühlmodus



Heizmodus



Mikrobrise-Funktion



Entfeuchtungsmodus

### KOMFORT



Ventilatormodus



Silent-Modus



Einfache und schnelle Installation



Inverter-Technologie



Intelligentes Abtauen



Lamellen aus hydrophilem Aluminium



Super EMC



Automatischer Neustart



Vergoldete Lamellen der Inneneinheit

### TECHNOLOGIE

### BEQUEMLICHKEIT



Selbst-diagnosefunktion



24h-Zeit-schaltuhr



LED-Display

### BEQUEMLICHKEIT



Zweiseitiger Kondensat-abfluss



Integriertes Wi-Fi-Modul



Drahtloser Controller

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in Beschreibungen, Aussehen, Funktionen und technischen Parametern sowie in den Maßzeichnungen aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Geräte zu beheben.

NEUE DIMENSION DER QUALITÄT