

**Neue Generation halbindustrieller Geräte
in Kapazitäten von 3,5 ~ 16 kW.
Aussengeräte ab 10 kW sind auch in
3-phasiger Ausführung erhältlich.**


MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- leichtes und kompaktes Design
- Ausführung mit 1 Axialventilator in allen Leistungsstärken
- Außeneinheit mit beheiztem Boden

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- SPLIT-ANWENDUNG:
Repräsentiert ein klassisches UNI-Split-Set mit einer Inneneinheit.
- COMBI-ANWENDUNG:
Ermöglicht den Anschluss von zwei, drei oder vier Inneneinheiten gleicher Leistungsstärke, bei denen gleiche Abstände eingehalten und die von einem Gruppencontroller gesteuert werden. Abzweigrohre gehören nicht zum Lieferumfang und werden gesondert geliefert.

ASGE-12BI2
ASGE-18BI2
ASGE-24BI2
ASGE-30BI2
ASGE-36BI2
ASGE-36BI2-3
ASGE-42BI2-3
ASGE-48BI2-3
ASGE-60BI2-3

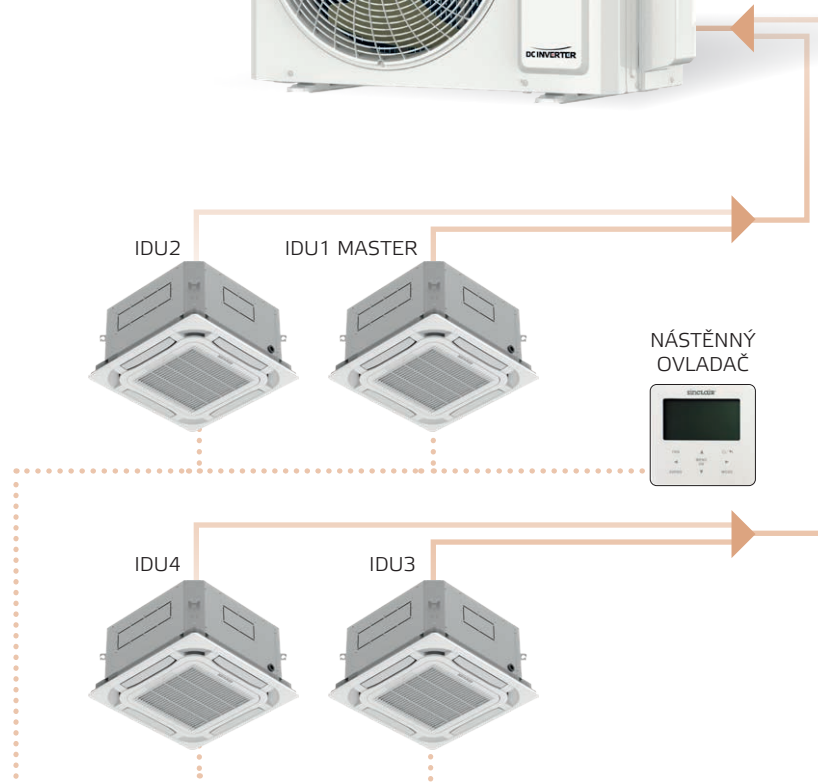

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		ASGE-12BI2	ASGE-18BI2	ASGE-24BI2	ASGE-30BI2	
Leistung Kühlen / Heizen	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,8	7,1 / 8,0	8,5 / 8,8	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	48	52	55	57	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm/kg	675 x 553 x 285 / 24,5	745 x 555 x 300 / 30,5	889 x 660 x 340 / 41,5	889 x 660 x 340 / 46,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	

MODELL		ASGE-36BI2	ASGE-36BI2-3	ASGE-42BI2-3	ASGE-48BI2-3	
Leistung Kühlen / Heizen	kW	10,5 / 11,5	10,5 / 11,5	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	57	57	58	59	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm/kg	940 x 820 x 530 / 65,0	940 x 820 x 370 / 75,0	940 x 820 x 370 / 76,0	940 x 820 x 370 / 81,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	

MODELL		ASGE-60BI2-3			
Leistung Kühlen / Heizen	kW	16,0 / 17,0			
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	3~ / 50 / 380-415			
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	60			
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm/kg	990 x 960 x 370 / 94,0			
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20-52 / -20-24			