


STAND/DECKEN-TRUHE

MERKMALE

- automatischer Neustart
- Externer EIN/AUS-Freigabekontakt
- Fernbedienung
- I FEEL-Funktion
- TEMPERIEREN 8 °C-Funktion
- Luftentfeuchtungsfunktion bei niedrigeren Temperaturen – bis zu einer Raumtemperatur von 12 °C
- optionales Zubehör für MODBUS- und BACNET-Schnittstellen möglich

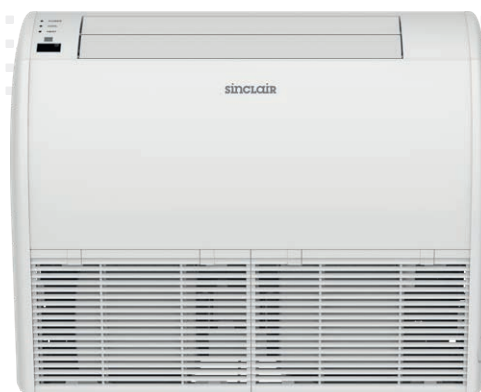

ASF-12BI2	ASF-36BI2
ASF-18BI2	ASF-42BI2
ASF-24BI2	ASF-48BI2
ASF-30BI2	ASF-60BI2



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			ASF-12BI2	ASF-18BI2	ASF-24BI2	ASF-30BI2	
Leistung Kühlen / Heizen	kW		3,5 / 4,0	5,3 / 5,6	7,1 / 7,7	8,5 / 8,8	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	
SEER / SCOP	-		7,2 / 4,1	6,5 / 4,2	7,2 / 4,3	6,8 / 4,5	
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (Mittelwert)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	35 / 34 / 31 / 28	41 / 40 / 38 / 36	41 / 39 / 37 / 35	46 / 45 / 43 / 39	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	mm/kg	870 × 665 × 235 / 24,0	870 × 665 × 235 / 25,0	1200 × 665 × 235 / 31,0	1200 × 665 × 235 / 32,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	

MODELL			ASF-36BI2	ASF-42BI2	ASF-48BI2	ASF-60BI2	
Leistung Kühlen / Heizen	kW		10,0 / 11,5	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	
SEER / SCOP	-		6,3 / 4,2	6,3 / 4,0	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (Mittelwert)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	48 / 46 / 45 / 43	45 / 43 / 40 / 38	51 / 48 / 45 / 43	54 / 51 / 48 / 44	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	mm/kg	1200 × 665 × 235 / 32,0	1570 × 665 × 235 / 39,5	1570 × 665 × 235 / 42,0	1570 × 665 × 235 / 42,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	